

ÁREAS DE APLICACIÓN

Campos de baloncesto de interior, campos de voleibol, campos de balonmano, Pabellones deportivos multiusos

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El revestimiento de superficie de PU para pabellones deportivos está hecho de 3 capas y es una de las mejores opciones para pabellones interiores con características flexibles y amortiguadoras.



CARACTERÍSTICAS

Si bien proporciona comodidad cuando se realizan actividades y deportes gracias a su amortiguador y superficie lisa, también proporciona seguridad para los jugadores.

PABELLÓN DEPORTIVO BAJO TECHO 12 MM PU (SUPERFICIE SBR)



INFORMACIÓN TÉCNICA

Grosor	10 MM GOMA AMORTIGUADORA	2 MM POLIURETANO
Pegamento	1,00 KG/m ² PU	
Capa Inferior	8 MM Superficie SBR	Medida: 1,20 M
Sellador de Poros	0,80 KG/m ² POLIURETANO	
Capa Superior	2,20 KG/m ² AUTO NIVELACIÓN PU	
Capa Final	0,15 KG/m ² POLIURETANO	
Líneas de la Cancha	0.025 KG/m LINEA DE PINTURA PU	

MÉTODO DE INSTALACIÓN

Imprimación	Se aplica con rodillo para aumentar la adherencia de los sintéticos al suelo.
Pegamento	El SBR se aplica con una llana roscada para unir el rollo al piso. Tiempo de curado: 2-6 horas.
Capa Inferior	La superficie SBR se aplica de manera estándar y precisa en el área de aplicación del pegamento. Sin espacios entre los dos rollos.
Sellador de Poros	Para rellenar los poros de la capa de almohadilla de choque SBR, el PU elástico se aplica con una llana sin hilos. Tiempo de curado: 24 horas.
Capa Superior	El poliuretano autonivelante se aplica igualmente al suelo con llana roscada. Tiempo de curado: Es entre 24-48 horas.
Capa Final	La última mano se aplica en 1 o 2 manos según el orden de color con rollo de PU. Tiempo de curado: Es entre 24-48 horas.
Líneas de la Cancha	Cuando la línea de juego se va a hacer en el piso del campo, las plantillas de las líneas deben aplicarse al piso y luego pintarse con aerosol o rodillo con pintura para líneas tipo PU.

COLORES

SBR	Negro
PU	Rojo, Verde, Azul, Naranja
Líneas de la Cancha	Blanco, Amarillo, Azul, Negro



VENTAJAS

Comodidad	La superficie PU es muy cómoda
Seguridad	Da confianza al jugador y evita lesiones después de una caída.
Rendimiento	Se puede utilizar durante años con alto rendimiento.

EMPAQUETADO DE PRODUCTO

Superficie SBR	1,20 M ancho de rollo
Pegamento	Cubetas de plástico de 25 KG
Poliuretano	Cubetas de plástico de 10-25 KG
Líneas de la Cancha	Cajas de plástico de 5 KG
Otros	Varias cajas y cubetas

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

Acrílico y sus derivados	Entre +5 y +30 grados
Otros Materiales	Entre -10 y -40 grados

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO


Imprimación	Preparación: 0,5 Días	Instalación: 0,5 Días	No trabaja simultáneamente
Superficie SBR	Suministro: 5 días	Instalación: 1-2 Días	No trabaja simultáneamente
Sellador de Poros	Suministro: 5 días	Instalación: 1-2 Días	No trabaja simultáneamente
Capa Superior	Suministro: 5 días	Instalación: 1-2 Días	No trabaja simultáneamente
Capa Final	Suministro: 5 días	Instalación: 1-2 Días	No trabaja simultáneamente
Línea	Suministro: 5 días	Instalación: 1-2 Días	No trabaja simultáneamente

PERIODOS DE GARANTÍA

Poliuretano UV	5 AÑOS	5% Tolerancia
Desgaste de la Capa Final	5 AÑOS	15% Tolerancia
Línea	1 AÑO	20% Tolerancia
Garantía de Instalación	2 AÑOS	5 años con contrato de mantenimiento

PABELLÓN DEPORTIVO BAJO TECHO 12 MM PU (SUPERFICIE SBR)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

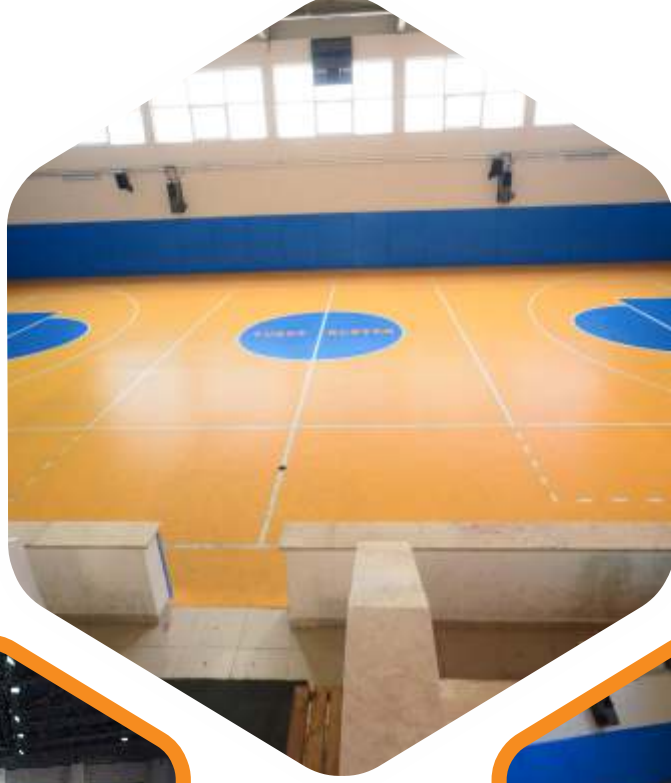

Avind™
FLOOR COATINGS AND
CHEMICALS PAINTS